



CORDPLAST®

CORDFLEX S.E

APPLICATION - ANWENDUNG -
USO - APPLICATION

[EN] for medium duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids etc. In agricultural, industrial applications constructions, sewer purging, sludge, slurries, waste matter, sand and gravel, etc. Especially for use in cold climates.

[DE] für leichte anwendungen zur be- und entladen von wasser, salzwasser, leichte chemikalien, abrasiven medien usw; für landwirtschaft, industrien, bauwerke, im haushalt und kanalisation, speziell zur ver wendung in kalten gebieten..

[ES] manguera para empleo standard de aspiración y suministro de aguas, productos químicos ligeros, líquidos. De uso doméstico, para sector de la construcción, industria de purga de aguas negras, agricultura, sólidos abrasivos, especialmente para empleo en climas fríos

[FR] refoulement d'eau, des produits chimiques peu agressifs et d'autres liquides dans l'industrie et l'agriculture. refoulement d'eau, des produits chimiques peu agressifs et d'autres liquides dans l'industrie et l'agriculture.

STRUCTURE - AUFBAU -
ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** strong, flexible and smooth special superelastic material. Shock resistant pvc spiral.

Cover: crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, corrugated sliding outside

[DE] **Konstruktion:** stabiler, hochelexibler, glatter, alterresistenter, super elastischer, plastifizierter pvc mit verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem pvc.

Decke: äusserst strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, witterungs- und chemikalienbeständig, gewellt gleitend aussen

[ES] **Construcción:** manguera lisa, ligera y flexible en pvc espiral de refuerzo en pvc rígido anti choque y antideformante.

Cobertura: externa ondulada, corrediza, resistente a carga, abrasión y agentes atmosféricos y a varios productos químicos.

[FR] **Construction:** tuyau lisse et flexible en matiere speciale superelastic. Spire en pvc rigide antichoc.


Revetement: surface ondulee, glissante,,resistente a l'abrasion, aux agents atmospheriques, ecrasement et la plupart des produits chimiques.

RECOMMENDED CLAMP/COLLAR -
EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN -
ABRAZADERA/COLLAR
RECOMENDADO -
COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STF- hose clamp with screw

-20°C / +50°C
-4°F / +122°F

NORM.: ISO 1307

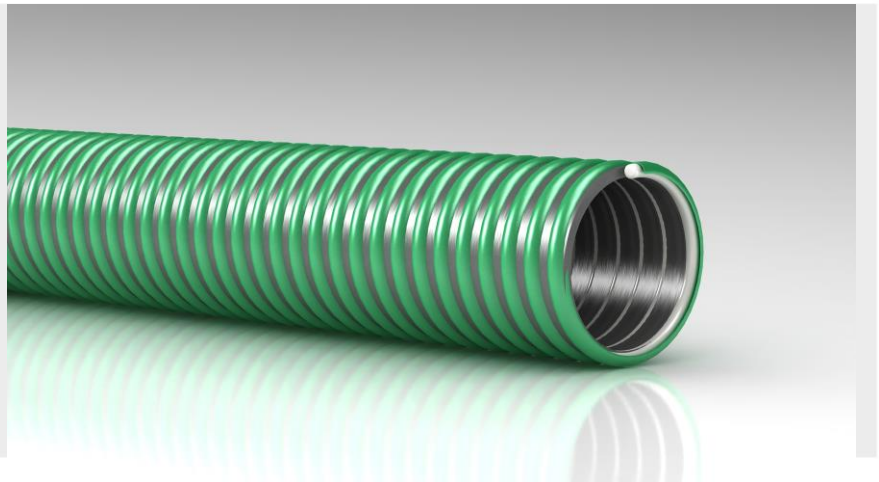

| mm | bar | bar | bar | gr/mt | bar | mt |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 20 | 4,0 | 6,0 | 0,9 | 370 | 0,9 | 50 |
| 25 | 4,0 | 6,0 | 0,9 | 440 | 0,9 | 50 |
| 30 | 4,2 | 5,5 | 0,9 | 540 | 0,9 | 50 |
| 32 | 4,2 | 5,5 | 0,9 | 600 | 0,9 | 50 |
| 35 | 4,2 | 5,5 | 0,9 | 630 | 0,9 | 50 |
| 38 | 4,2 | 4,5 | 0,9 | 700 | 0,9 | 50 |
| 40 | 4,2 | 4,5 | 0,9 | 750 | 0,9 | 50 |
| 45 | 4,4 | 4,5 | 0,9 | 860 | 0,9 | 50 |
| 50 | 4,6 | 4,5 | 0,9 | 1010 | 0,9 | 50 |
| 60 | 5,0 | 4,0 | 0,9 | 1250 | 0,9 | 50 |
| 70 | 5,2 | 3,5 | 0,8 | 1580 | 0,8 | 50 |
| 75 | 5,4 | 3,5 | 0,8 | 1700 | 0,8 | 50 |
| 80 | 5,6 | 3,5 | 0,8 | 1830 | 0,8 | 50 |
| 90 | 5,7 | 3,5 | 0,8 | 2070 | 0,8 | 25 |
| 100 | 6,1 | 3,0 | 0,8 | 2600 | 0,8 | 25 |
| 110 | 6,3 | 3,0 | 0,8 | 3100 | 0,8 | 25 |
| 120 | 6,6 | 3,0 | 0,8 | 3450 | 0,8 | 25 |
| 125 | 6,7 | 3,0 | 0,8 | 3600 | 0,8 | 25 |
| 150 | 8,0 | 3,0 | 0,8 | 4800 | 0,8 | 25 |