

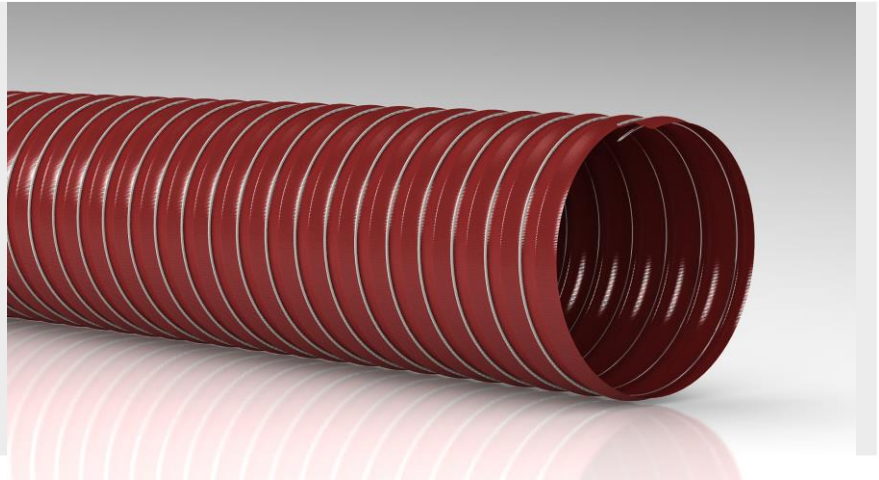

**APPLICATION - ANWENDUNG -
USO - APPLICATION**

[EN] for suction, extraction and blowing air with dust particles also at high temperatures.

[DE] Für die absaugung, extraktion und einblasen von luft mit staubpartikeln auch bei hohen temperature.

[ES] para la aspiración, extracción y soplado de aire con partículas de polvo también a altas temperaturas.

[FR] pour l'aspiration, l'extraction et le soufflage d'air également avec des particules poussiéreuses à des températures élevées.








**STRUCTURE - AUFBAU -
ESTRUCTURA - STRUCTURE**

[EN] **Construction:** Flexible hose made of a layer of silicone-coated fiberglass fabric, internal and visible copper-plated steel wire helix and external fiberglass cord. **Cover:** outside corrugated

[DE] **Konstruktion:** Flexibler schlauch mit einer silikon beschichteten glasfibeereinlagen, eingebettete mit kupfer beschichteter stahlschnecke und einer glasfibeerdecke **Decke:** Gewellte aussendecke

[ES] **Construcción:** Manguera flexible con capa en fiberglass cubierta de silicono , con interna y visible espiral de acero revestida de cobre y con cuerda externa en fiberglass **Cobertura:** externa ondulada

[FR] **Construction:** Flexible et légère avec une couche de tissu en fibre de verre enduite de silicone, spirale interne visible en acier harmonique cuivré, cordonnet extérieur en fibre de verre **Revetement:** surface ondulee

					
mm	Mm/ca*	gr/mt	bar	mm	mt
19	5300	80	1.7	6	4
25	5100	120	1.6	8	4
38	5000	168	1.3	12	4
51	4300	250	1.2	16	4
63	4000	300	1.1	20	4
76	3400	410	1.1	25	4
89	3000	490	1.0	29	4
95	2800	550	0.9	33	4
102	2600	650	0.9	35	4
114	2200	720	0.9	40	4
127	1700	800	0.8	46	4
152	1400	980	0.7	50	4
178	1100	1190	0.6	60	4
203	700	1330	0.5	68	4
254	450	1650	0.4	100	4
305	300	2000	0.1	116	4


**RECOMMENDED CLAMP/COLLAR -
EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN -
ABRAZADERA/COLLAR
RECOMENDADO -
COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ**

STF- Hose clamps with screw
STC - Hose clamps with bolt



-60°C / +270°C, with
peaks up to 300°C
-76°F / +518°F with
peaks up to 572°F



NORM.: ISO 1307
Available on request: self extinguishing
version V-0 (UL94) – blue or grey